

# Nedgravningsbestemmelser.

## Krav til arbejdsudførelse.

Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med nedennævnte, fagmæssig korrekt, eller efter varmeværkets anvisninger.


## Entreprenørens Ydelse.

Entreprenøren skal levere alle materialer, og præstere alle fornødne biydelse, til arbejdets færdiggørelse. Dækbånd leveres af varmeværket.

## Kanalværsnit.


Kanalværsnittet skal som minimum udført som vist på skitsen. Min. 100mm stenfrit sand omkring rørene. Min. 500mm overdækning til overkant ubefæstet/ubelastet areal og min.500mm til underkant befæstet areal. Der er i de vejledende mål ikke taget hensyn til skråningsanlæg og evt. lokale krav til kantudformning.

**Husk makeringsbånd!!**

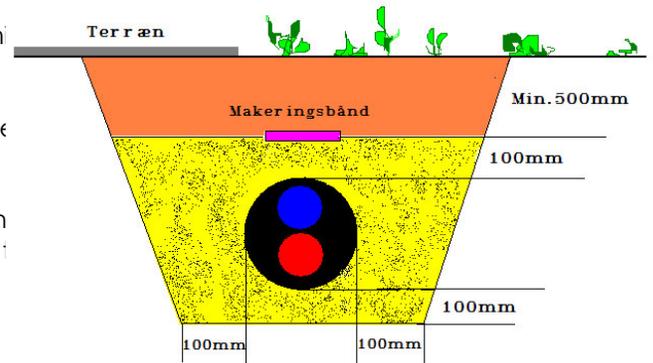

## Svejs og muffesteder.

Ved svejs og muffesteder bør udgraves yderligere 250-300mm under og ved siden af rørene for at få forsvarlige arbejdsforhold. Vær opmærksom på ekstra pladskrav og placering af understøtning ved anvendelse af PE-krympemuffer. Ved brug af formonteret mufte skal sikres plads til denne, min. 1000mm.

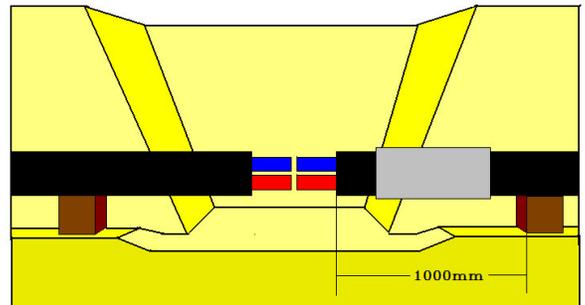

## Profil for udgravninger

Ved udgravning for nedlægning af stikledninger skal udgravningsprofilen som minimum opfylde nedenangivne målsatte udgravningsprofil.

